


PORMENOR DE INSTALAÇÃO DE CONTADOR EM MURO TÉCNICO A EXECUTAR PELO REQUERENTE



Concessionária dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento de Setúbal, S. A.

Direcção de Engenharia

Data : Novembro de 2010

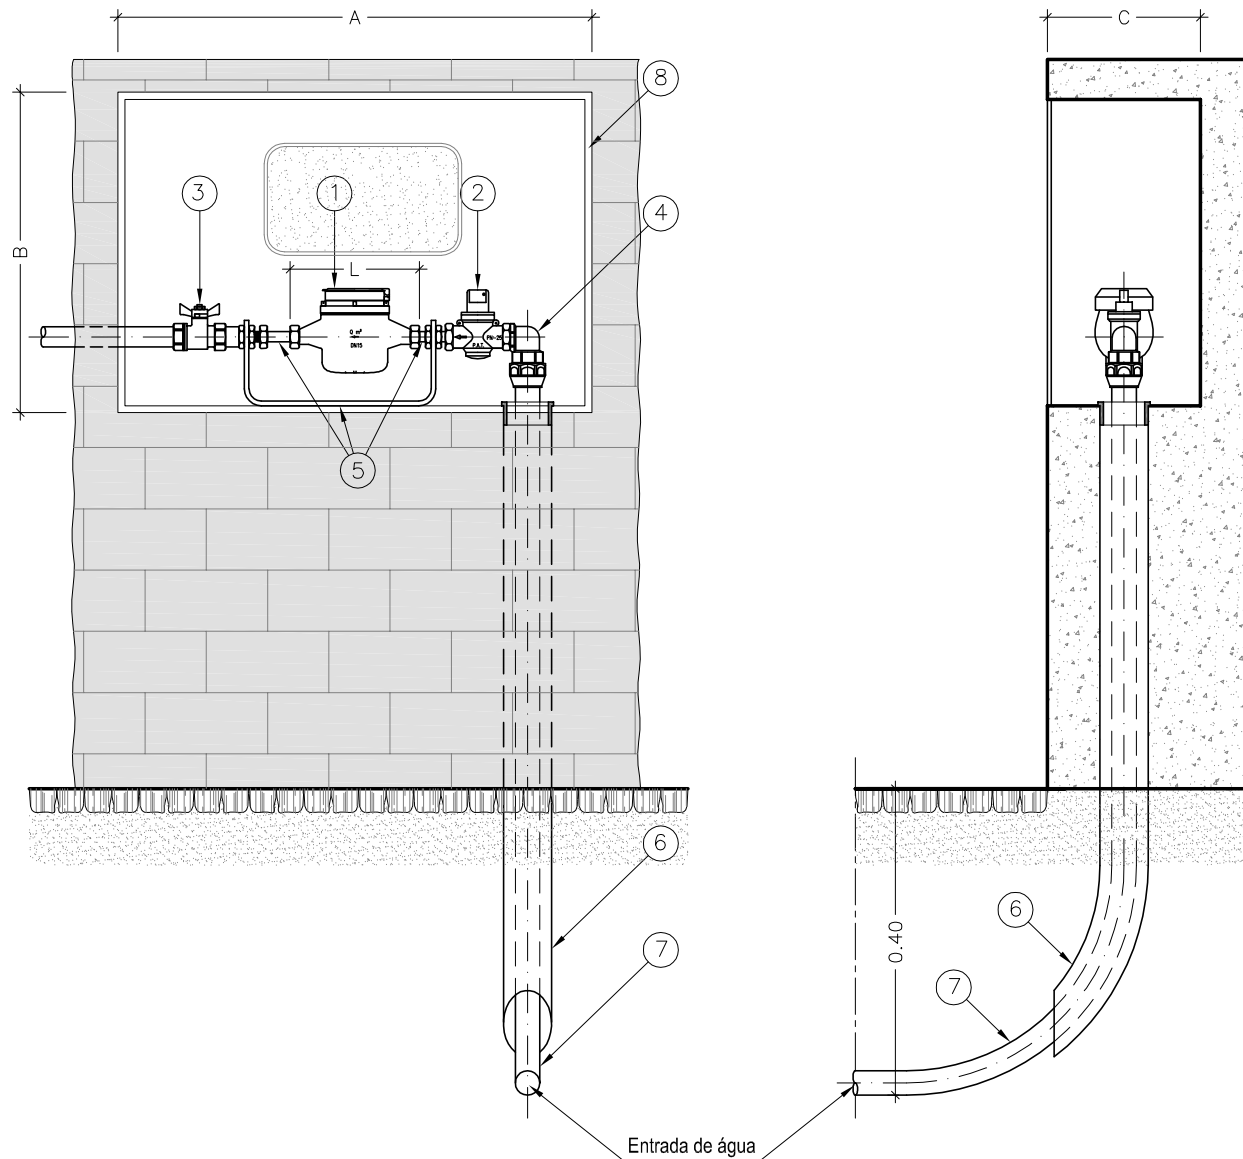

LEGENDA:

- 1 - Contador de água.
- 2 - Válvula olho-de-boi modelo EPAL.
- 3 - Válvula de esfera.
- 4 - Curva record de 90° em latão com rosca macho.
- 5 - Suporte de contador em chapa quinada incluindo acessórios de fixação para contador.
- 6 - Forra em tubo PP corrugado de diâmetro superior ao ramal.
- 7 - Tubagem em PEAD MRS80/100, PN10/16.
- 8 - Caixa de contador em polietileno.

DIMENSÕES DA CAIXA DO CONTADOR (mínimo)

CONTADOR		DIÂMETRO DA TUBAGEM	DIÂMETRO DOS ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO AO CONTADOR	A (m)	B (m)	C (m)
DN	L					
1/2" (15 mm)	165 mm	3/4" ou 1"	3/4" (25 mm)	0.60	0.40	0.20
3/4" (20 mm)	165 mm	1" ou 1"1/2"	1" (32 mm)	0.60	0.40	0.20